


前明り・Bo・UH・LH・FL 回路図

| ボ－ダー (PBo. 1Bo. 2Bo) | ア－パーホリ (UH) | ロ－ホリ (LH) | フットライト (FL) |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 色 回路番号 (外) (中) | 色 回路番号 (上) (下) | 色 回路番号 (上) (下) | 色 回路番号 |
| #W ① . ⑤ (作業灯) | #71 ① . ⑤ | #72 ① . ⑤ | #W ① |
| #72 ② . ⑥ | #72 ② . ⑥ | #59 ② . ⑥ | #72 ② |
| #W ③ . ⑦ | #78 ③ . ⑦ | #22 ③ . ⑦ | #W ③ |
| #78 ④ . ⑧ | #W ④ . ⑧ | #40 ④ . ⑧ | #78 ④ |
| ※PBoは全て#W | ※枠付き予備色 (#63, #22) | | |

上段
↑
↓
下段


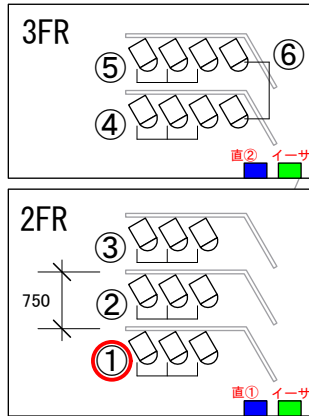


FR (下手・上手)
 調光回路 × 6 うち1回路純直切替可 (①)
 (C型20A(ミニC)コンセント3口ずつ)
 30A直回路 × 2
 (C型30Aコンセント2口ずつ)
 (2FR 1回路 3FR 1回路)
 平行コンセント直回路 × 2
 (2FR 1回路 3FR 1回路)
 照明用イーサネット × 2
 (イーサコン 2FR 1口 3FR 1口)
 基本吊込み 1kW凸 (CSQ) × 17台

CL
 調光回路 × 12
 (C型20A(ミニC)コンセント3口ずつ)
 30A直回路 × 4
 (C型30Aコンセント)
 平行コンセント直回路 × 1
 照明用イーサネット × 1
 (イーサコン)
 基本吊込み 1kW凸 (CSQ) × 32台

PIN
 USH10 SUPERSOL 2007SR × 2台
 平行コンセント直回路 × 1
 照明用イーサネット × 1
 (イーサコン)

上段
↑
↓
下段

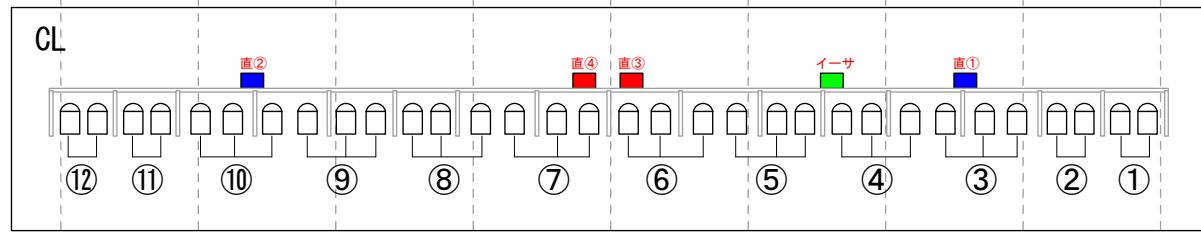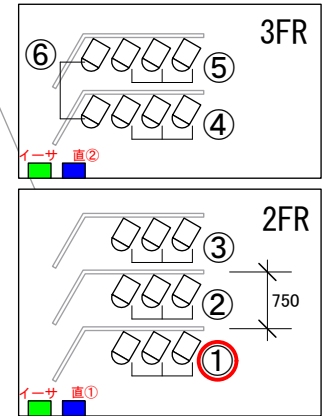

- 照明用 100V直 平行 1回路 調光用イーサネット
- 2口合計30Aまで 100V直 30A 1回路 (C型30A 2口) ※2口合計30Aまで
- 100V直 30A 1回路 (C型30A 1口)

4 3 2 1 CL 1 2 3 4

PIN SUPERSOL 2008SR × 2式

赤丸○：直調切替回路